

**Snadné a pohodlné  
mechanické  
odjehlování**


**SUGINO**



**ODJEHLOVACÍ DRŽÁK NÁSTROJŮ  
BARRIQUAN  
BRQ-TX01**

PRO  
OBRÁBĚCÍ CENTRUM

Plovoucí funkce držáku Barriquan řeší všechny problémy v automatizaci odjehlování !!

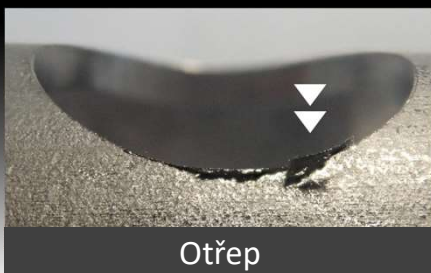

Otřep



Příliš hluboký zářez





Složitý tvar obrobku

Co je **plovoucí odjehlování**, které umožňuje automatizované odstraňování otřepů?





Je to metoda obrábění, při kterém fréza konstantním obráběcím tlakem konturuje obrobek a odstraňuje otřepy.

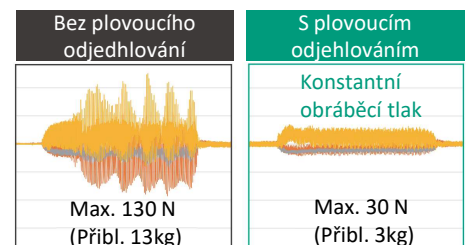

Frézy


Kartáče



• Doporučený úhel špičky je 90°




• více nožů je lepší



Prodlužuje se tak, jak se opotřebovává.

• kartáč by měl mít řeznou sílu na špičce štětín

## 1. Odnímatelný plovák

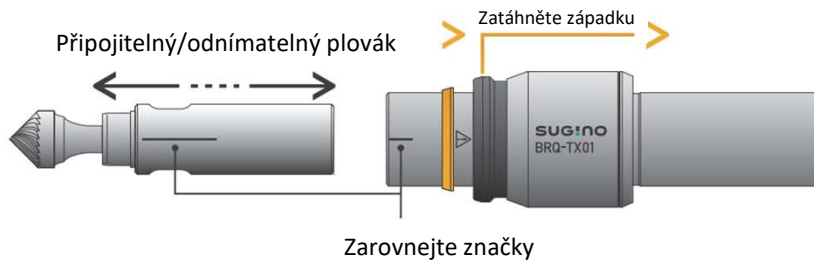


## 2. Vyměnitelná pružina



### Vyměňte plovák ve 3 sekundách!

Zatáhněte západku a vyměňte plovák do 3 sekund. Nemusíte ztrácet čas použitím klíčů.


Ke každodenní údržbě nejsou zapotřebí žádné nástroje. Denní údržba prodlouží životnost Barriquanu.

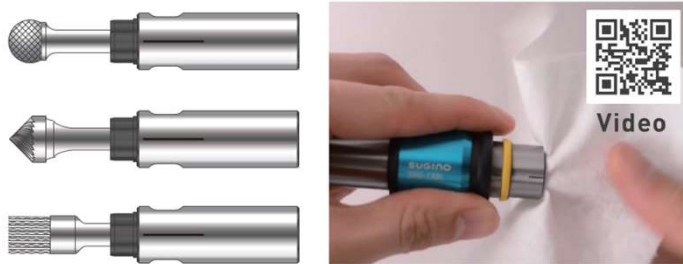

### Výměna pružiny ručně (bez použití klíčů)

Zadní kryt můžete sejmout ručně (bez použití nástroje).

Vyberte prosím vhodnou pružinu pro úpravu množství řezu.

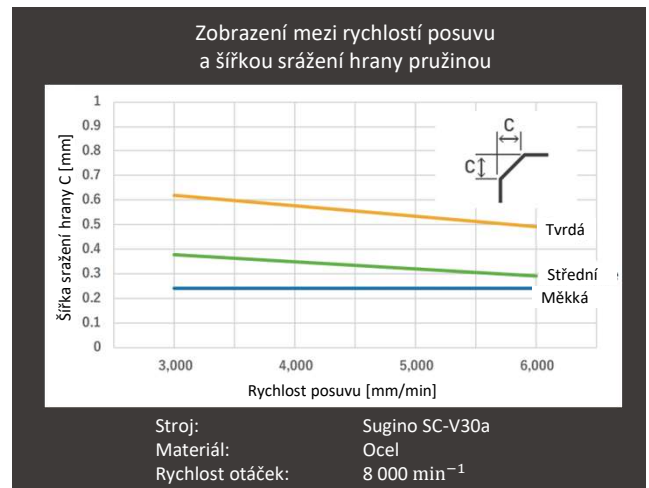

## Specifikace

Model	BRQ-TX01
Řada	BARRIQUAN
Rozměr stopky	Ø 20 x 40.5L
Délka bez stopky	72 mm
Průměr těla	Ø 29
Hmotnost	270 g
Přípustná rychlost otáček	12 000 min <sup>-1</sup>
Kleština	Ø 6 mm (standard)
	Ø 3 mm (varianta)
	Ø 6.35 = 1/4 inch (varianta)
	Ø 3.175 = 1/8 inch (varianta)
Pružina	Střední (instalována v nástroji po doručení)
	Měkká
	Tvrdá

Zobrazuje výsledky při přípustné rychlosti otáčení 12 000min<sup>-1</sup>. Vysoká rychlost posuvu zkracuje celkový čas a poskytuje stabilní dokončování.

